

F60



Produktfakta F60

Adapteo.

F60-modulet er udviklet med fokus på komfort og funktion

Generel beskrivelse

Kvalitet

Fremstillingen af modulerne sker indendørs under kontrollerede forhold. Etablering og service sker i henhold til Adapteos vejledninger og checklister.

Miljø

Ressourceforbrug:

Modulerne er udført med god isoleringsevne således, at energiforbruget til opvarmning er reduceret mest muligt. Materialer er valgt således, at de er lette at vedligeholde og har dermed en høj genanvendelighed. Fremstillingen sker under industrielle forhold, som minimerer materiale-spildet.

Miljøpåvirkning:

Den høje præfabrikeringsgrad og flytbarhed reducerer mængden af restprodukter over modulets levetid. Valg af materialer og delsystemer er sket med genanvendelighed som høj prioritet for at reducere miljøpåvirkningen. Ved fremstilling og etablering foretages sortering af restprodukter.

Farver

Udvendig

Graphite grå, RAL 7024

Indvendig

Vægge: glasvæv tapet
Gulv: grå, Loft: hvid

Gulvbelægninger

Opholdsrum og toilet/bad: Tarkett PVC mat, 1,5 mm, grå

Badeværelse

Bruser, toilet, håndvask med varmt og koldt vand, elektrisk håndklædetørrer.

Tekøkken

Køleskab (132 l) med frostboks, varmt og koldt vand, vask, stik til mikrobølgeovn og skab samt hylder.

Tekniske egenskaber

Opvarmning

Modulet opvarmes med el-radiator.

El-installation

400V, 3-faser og 230V inde. Nibe varmvandsbeholder, 35 liter.

Belysning

Lysarmaturer med LED spotlights i loft. Udenfor er der en LED-lampe ved indgangsdøren.

Ventilation

Hygrostat styret ventilator i badeværelset. Varmegenvinding i opholdsrum; ventilator type Mitsubishi VL-100.

Brandsikkerhed

Loftkonstruktion: Brandklasse REI 60
Vægkonstruktion: Brandklasse REI 60

Belastninger

Vind: 0,50 kN/m²
Gulv: 2,00 kN/m²
Tag: 2.20 kN/m²

U-værdier

Vægkonstruktion: 180 mm
U-værdi: 0.23 W/m²K
Gulvbjælkelag: 200 mm
U-værdi: 0.12 W/m²K
Loftkonstruktion: 250 mm
U-værdi: 0.15 W/m²K

Bygningsdele

Med det brandsikre design og de statiske beregninger på vores F60 modulsystem er det muligt at bygge i op til to etager med Brandklasse REI 60.

Vindue

Oplukkeligt vindue med udvendigt rullegardin. U-værdi = 1.0 W/m²K

Udvendig dør

PVC dør, 1 000 x 2 100 mm
U-værdi = 1,0 W/m²K

Indvendig dør

Trædør, 800 x 2 100 mm


Dørkarme

Dørkarme i standard hvid.

Areal	18 m ²
Længde	6.055 mm
Bredde	2.990 mm
Højde	3.100 mm
Højde, indvendig	2.500 mm
Vægt	4,8 tons
Facade	Stål



Modultyper

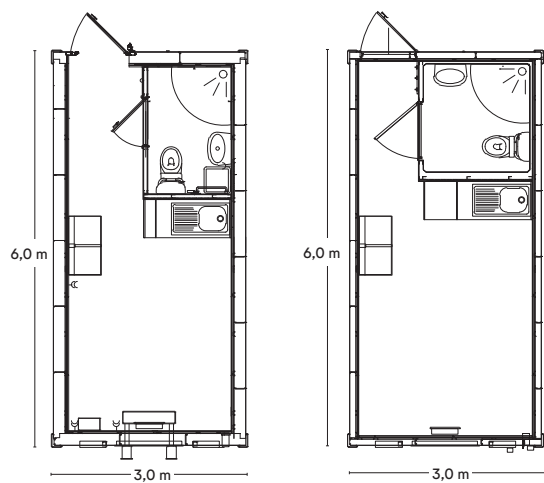

Beboelsesmodul F60

Standard indretning for 18m² beboelse, 1 eller 2 senge

ADAPTEO A/S

Greve Main 33 | 2670 Greve

Tlf. 70 90 40 40 | info.dk@adapteo.com

adapteo.dk

Adapteo.